

Regelpläne zur Sicherung von Gerüsten

Gehweg

min.
1,30 m


Plan 1

Querabsperungen (Pläne 1, 3, 4)
durch Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben doppel-seitigen Warnleuchten und doppel-seitige Leitbake mit doppel-seitiger gelber Warnleuchte;
bei Einbahnstraßen oder Richtungsfahrbahnen ***): einseitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte

Längsabsperung (Pläne 2, 3, 4)
durch doppel-seitige Leitbaken, Abstand max. 9 m;
bei Einbahnstraßen oder Richtungsfahrbahnen **): einseitige Leitbaken

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu beachten

*) Eingangsbereich Fußgängertunnel



**) sofern nicht für bestimmte Fahrzeugarten freigegeben

Plan 2

Plan 3


nur in Tempo-30-Zonen

Gehweg

STADT A H L E N

Der Bürgermeister
Fachbereich 1 - Gruppe 1.2
- Straßenverkehrsbehörde -

**Regelpläne zur
Sicherung von
Gerüsten**

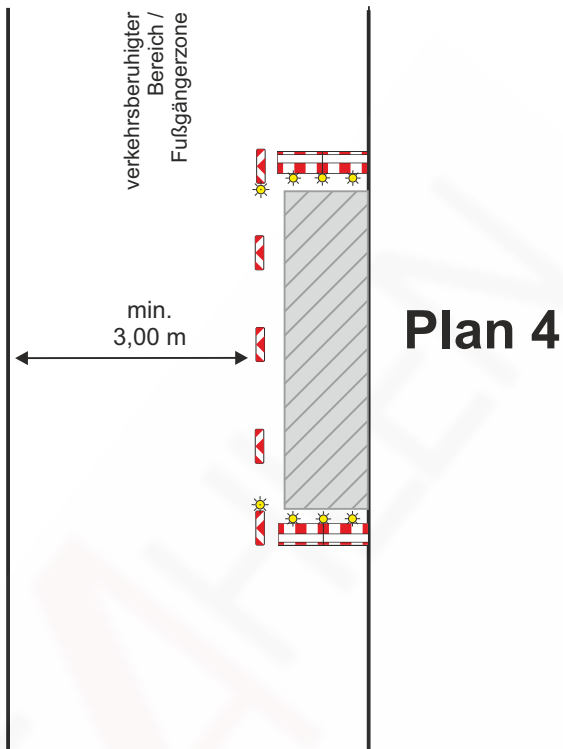

STADTAHLEN

Der Bürgermeister
Fachbereich 1 - Gruppe 1.2
- Straßenverkehrsbehörde -